

### HOJA TECNICA DEL PRODUCTO

#### APLICACIONES

Swissoil PROZESSOL ISO 150 es un excelente aceite para uso industrial y de proceso.

#### BENEFICIOS

- Buena estabilidad a la oxidación.
- Mayor solubilidad






#### VISCOSIDAD

- ISO 150


#### TECNOLOGÍA

Los aceites básicos Grupo I de alta calidad son obtenidos a través de un proceso de refinación en tres etapas.

El proceso de refinación en tres etapas produce un aceite básico de gran pureza, superior calidad, bajo en azufre y en contenido de aromáticos.

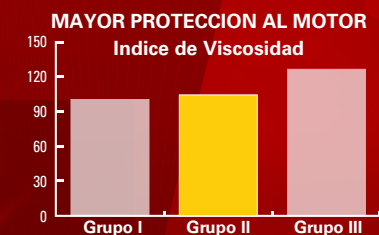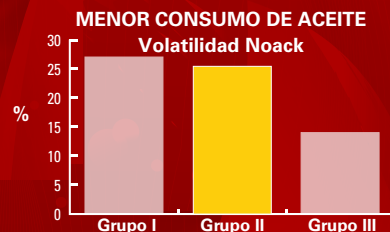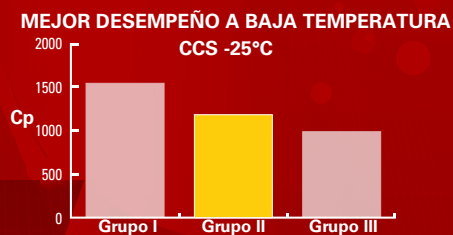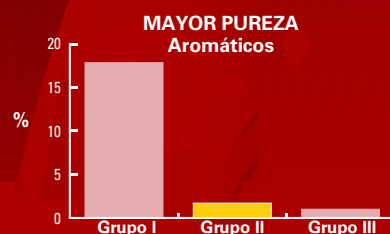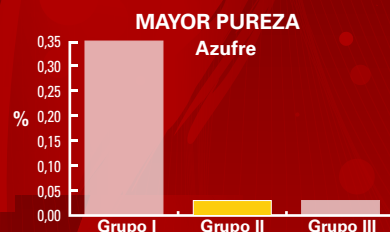

#### Proceso de refinación en tres etapas (HIDROPROCESO)•ct psit

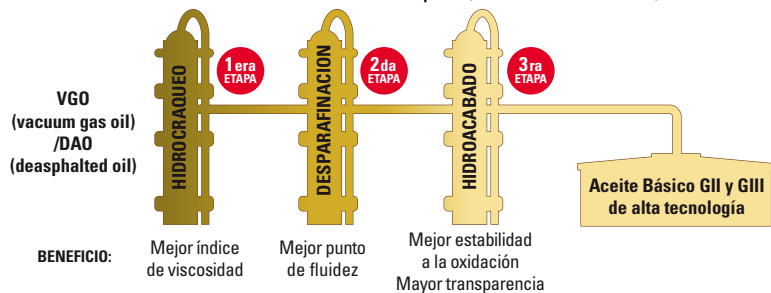

#### PROPIEDADES

ASTM	Propiedad	150
D-4052	Gravedad Específica @ 15,5°C	0.867
D-445	Viscosidad cSt @ 40°C	30.86
D-445	Viscosidad cSt @ 100°C	5.30
D-2270	Indice de Viscosidad	103
D-92	Punto de Inflamación °C	212
D-97	Punto de Fluidez °C	-15

Los datos de características típicas son solamente valores promedios. Pueden esperarse variaciones menores en fabricación normal que no afectan el desempeño del producto.

Condiciones de Conservación: Mantenga en lugar limpio, seco y libre de contaminación.  
Tiempo sugerido de consumo: 5 años a partir de la fecha de fabricación.